HOME STAGING 3D · ÉTAGE SOUS RAMPANT


Cloisons à monter — métrés & calepinage

Les 3 cloisons marquées en rouge sur la maquette, sous rampant 4,00 m → 1,60 m. Système retenu : cloison sur ossature métallique 48 — 1 plaque BA13 par face, laine de verre 45 mm en âme.

19,56 m²	39,1 m²	≈ 341 €
surface nette de cloison	parement BA13 (2 faces)	matériaux (hors visserie & finitions)

MUR A — Mur ouest du dressing — avec porte

Le long du dégagement · longueur 2,00 m · hauteur 3,12 m → 4,00 m (rampant) · porte 0,90 × 2,10 m centrée

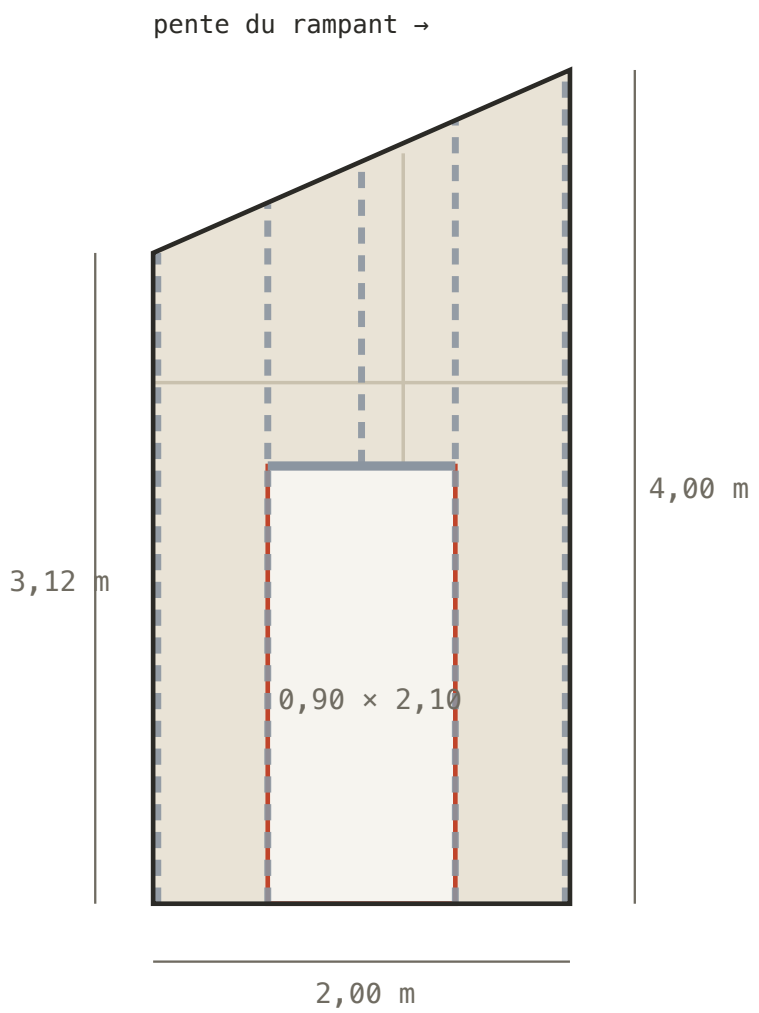


Surface brute (trapèze)	**7,12 m²**
– Porte 0,90 × 2,10	**1,89 m²**
Surface nette	**5,23 m²**
BA13 · 2 faces + chutes	**≈ 12,0 m² → 4 plaques**
Laine 45 mm	**≈ 5,8 m²**
Montants verticaux + linteau	**≈ 17 ml → 7 pcs**

BA13 (joints gris) · Montants 48/35 (e = 60 cm) · Réservation porte

MUR B

Mur nord du dressing

Contre la Chambre 2 · longueur 2,00 m · hauteur constante 3,12 m · plein (sans ouverture)

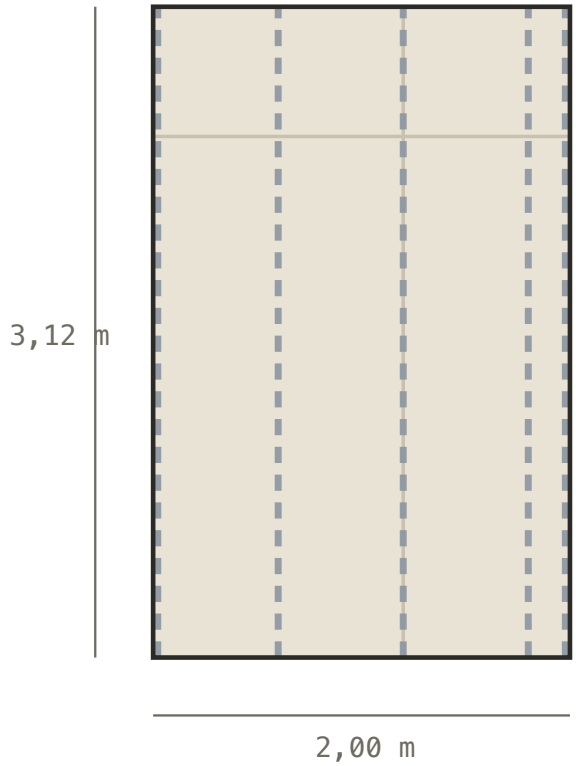


BA13 Montants 48/35 (e = 60 cm)

Surface (rectangle)	**6,24 m²**
Surface nette	**6,24 m²**
BA13 · 2 faces + chutes	**≈ 14,4 m² → 5 plaques**
Laine 45 mm	**≈ 6,9 m²**
Montants verticaux	**≈ 15,6 ml → 7 pcs**

MUR C Cloison Chambre 2 / Chambre 3

Longueur 3,43 m · hauteur 1,60 m (côté fenêtres) → 3,12 m (rampant) · pleine (sans ouverture)

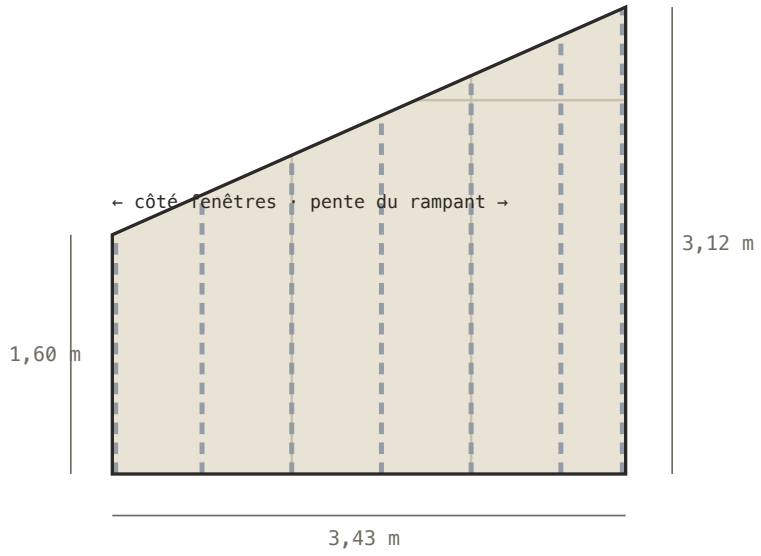


Surface brute (trapèze)	**8,09 m²**
Surface nette	**8,09 m²**
BA13 · 2 faces + chutes	**≈ 18,6 m² → 6 plaques**
Laine 45 mm	**≈ 8,9 m²**
Montants verticaux	**≈ 16,7 ml → 8 pcs**

BA13 · Montants 48/35 (e = 60 cm)

COUPE Coupe type des 3 cloisons (vue de dessus)

Cloison 72/48 — épaisseur finie ≈ 73 mm · schéma non à l'échelle en largeur

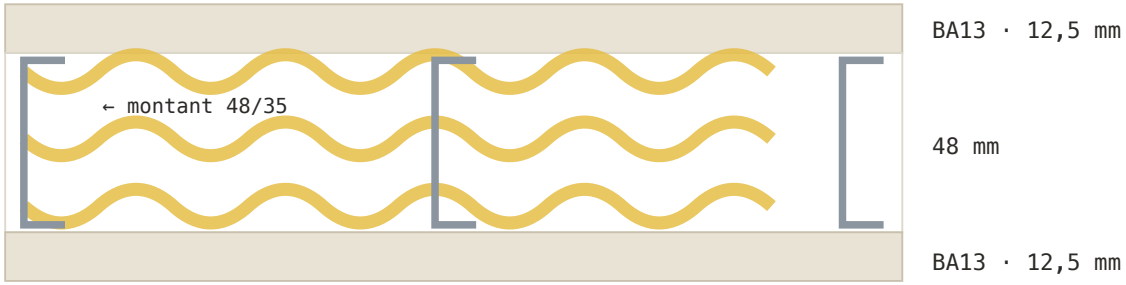

Montants 48/35 tous les 60 cm · laine de verre 45 mm entre montants

Épaisseur totale : 12,5 + 48 + 12,5 ≈ 73 mm

DEVIS Chiffrage matériaux (prix Leroy Merlin fournis)

Surface totale nette 19,56 m² · parement 2 faces 39,1 m² (+ ~15 % de chutes, hauteurs > 2,50 m raboutées)

PRODUIT	BESOIN	QUANTITÉ	PU	TOTAL
Plaque BA13 NF 250 × 120 cm (KNAUF)	≈ 45 m² (2 faces + chutes)	15 plaques	10,80 €	162,00 €
Montants 48/35 · 2,50 m (lot de 10)	≈ 49 ml d'ossature verticale	3 lots (30 pcs)	18,90 €	56,70 €
Laine de verre 45 mm ISOVER (lot 2×2 rouleaux · 15,6 m²)	≈ 21,5 m² (âme + chutes)	2 lots (31,2 m²)	51,79 €	103,58 €
Rails de 48 haut/bas · 3 m NF SEMIN (lot de 10)	≈ 15 ml → 5 longueurs de 3 m	1 lot (10 pcs)	18,90 €	18,90 €
Total matériaux				**≈ 341,18 €**

Reste à ajouter (non chiffré ici) : vis TTPC 25 mm, bande à joint + enduit, et 1 huisserie si tu poses un bloc-porte (mur A). Hypothèses : montants simples tous les 60 cm ; au-delà de 2,50 m de hauteur les montants sont raboutés (éclissés) et les plaques posées en 2 hauteurs, d'où les ~15 % de chutes. La remise « –5 % dès 50 plaques » ne s'applique pas (15 plaques).