HOME STAGING 3D · ÉTAGE SOUS RAMPANT


Cloisons à monter — métrés & calepinage

Les 3 cloisons marquées en rouge sur la maquette, sous rampant 4,00 m → 1,60 m. Système retenu : cloison sur ossature métallique 48 — 1 plaque BA13 par face, laine de verre 45 mm en âme.

19,56 m²	39,1 m²	≈ 341 €
surface nette de cloison	parement BA13 (2 faces)	matériaux (hors visserie & finitions)

MUR A — Mur ouest du dressing — avec porte

Le long du dégagement · longueur 2,00 m · hauteur 3,12 m → 4,00 m (rampant) · porte 0,90 × 2,10 m centrée

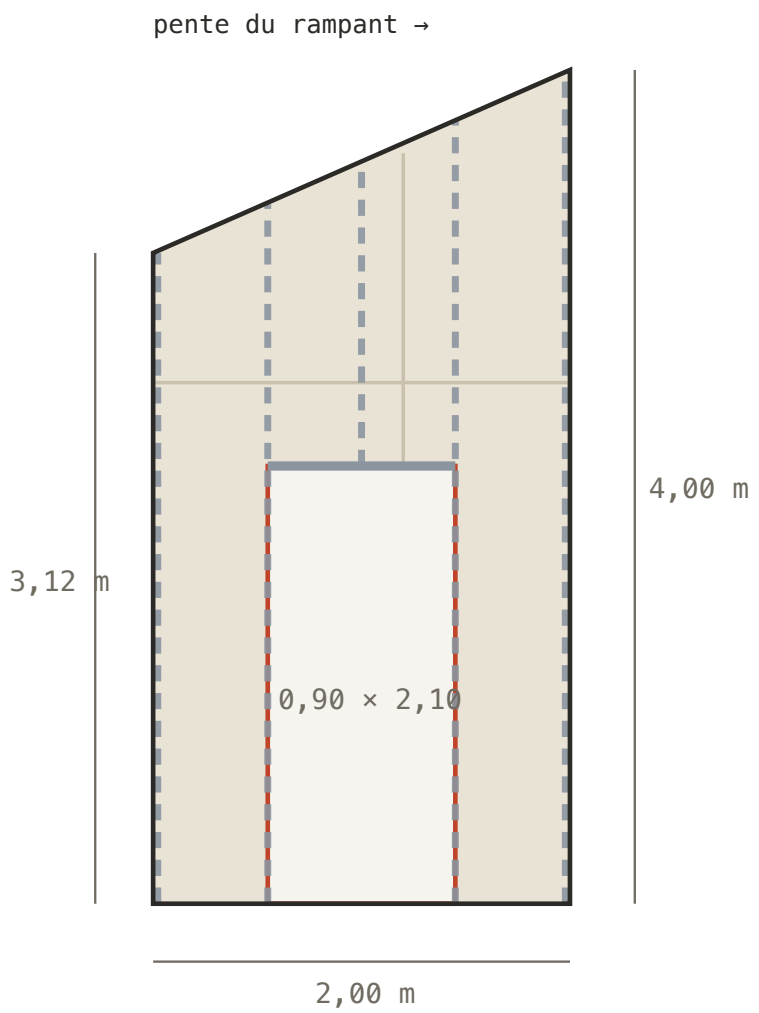


Surface brute (trapèze)	**7,12 m²**
– Porte 0,90 × 2,10	**1,89 m²**
Surface nette	**5,23 m²**
BA13 · 2 faces + chutes	**≈ 12,0 m² → 4 plaques**
Laine 45 mm	**≈ 5,8 m²**
Montants verticaux + linteau	**≈ 17 ml → 7 pcs**

BA13 (joints gris) · Montants 48/35 (e = 60 cm) · Réservation porte

MUR B

Mur nord du dressing

Contre la Chambre 2 · longueur 2,00 m · hauteur constante 3,12 m · plein (sans ouverture)

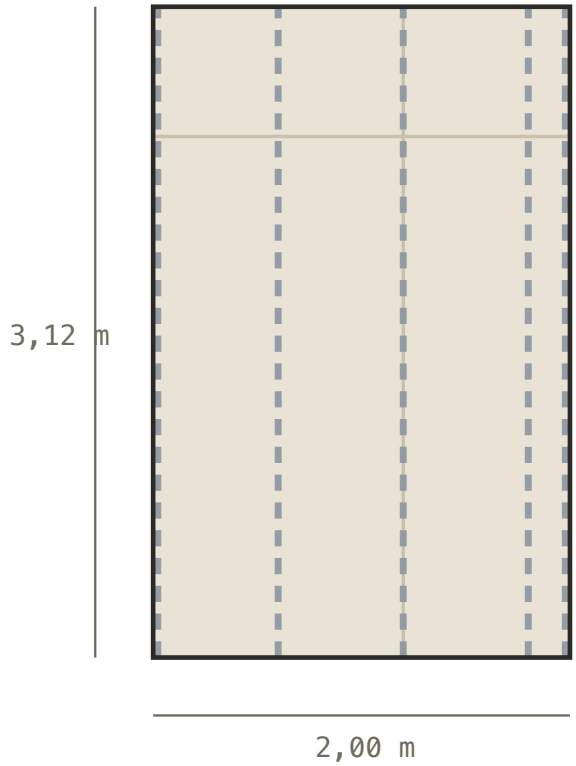


BA13 Montants 48/35 (e = 60 cm)

Surface (rectangle)	**6,24 m²**
Surface nette	**6,24 m²**
BA13 · 2 faces + chutes	**≈ 14,4 m² → 5 plaques**
Laine 45 mm	**≈ 6,9 m²**
Montants verticaux	**≈ 15,6 ml → 7 pcs**

MUR C Cloison Chambre 2 / Chambre 3

Longueur 3,43 m · hauteur 1,60 m (côté fenêtres) → 3,12 m (rampant) · pleine (sans ouverture)

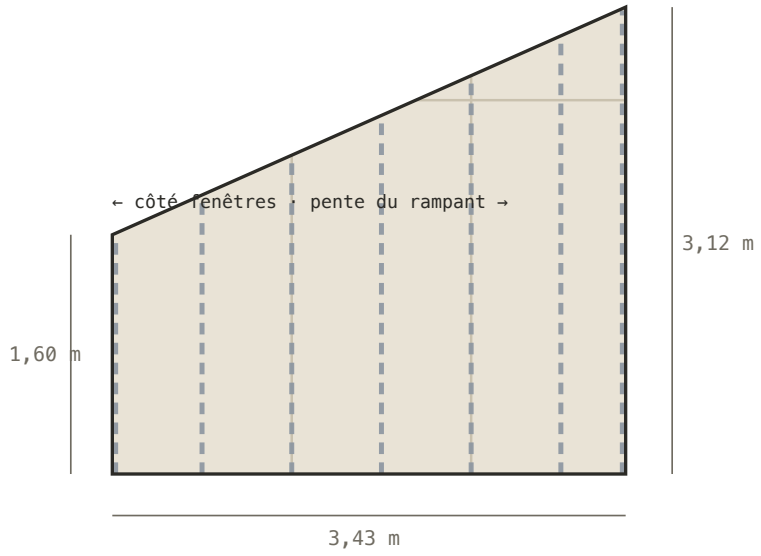


Surface brute (trapèze)	**8,09 m²**
Surface nette	**8,09 m²**
BA13 · 2 faces + chutes	**≈ 18,6 m² → 6 plaques**
Laine 45 mm	**≈ 8,9 m²**
Montants verticaux	**≈ 16,7 ml → 8 pcs**

BA13 · Montants 48/35 (e = 60 cm)

COUPE Coupe type des 3 cloisons (vue de dessus)

Cloison 72/48 — épaisseur finie ≈ 73 mm · schéma non à l'échelle en largeur

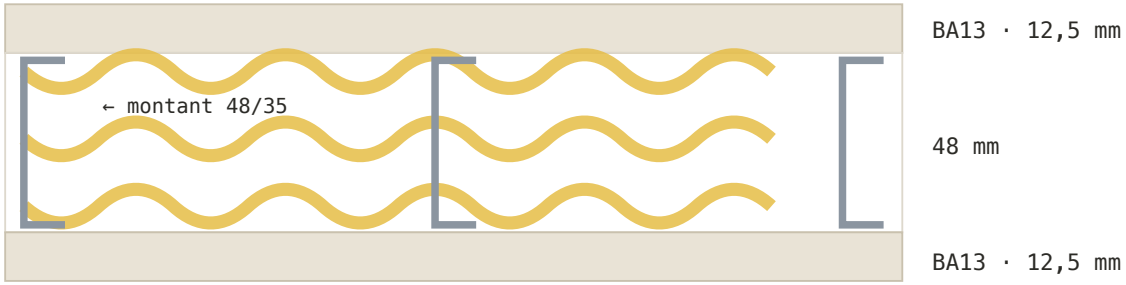

Montants 48/35 tous les 60 cm · laine de verre 45 mm entre montants

Épaisseur totale : 12,5 + 48 + 12,5 ≈ 73 mm

DEVIS Chiffrage matériaux (prix Leroy Merlin fournis)

Surface totale nette 19,56 m² · parement 2 faces 39,1 m² (+ ~15 % de chutes, hauteurs > 2,50 m raboutées)

PRODUIT	BESOIN	QUANTITÉ	PU	TOTAL
Plaque BA13 NF 250 × 120 cm (KNAUF)	≈ 45 m² (2 faces + chutes)	15 plaques	10,80 €	162,00 €
Montants 48/35 · 2,50 m (lot de 10)	≈ 49 ml d'ossature verticale	3 lots (30 pcs)	18,90 €	56,70 €
Laine de verre 45 mm ISOVER (lot 2×2 rouleaux · 15,6 m²)	≈ 21,5 m² (âme + chutes)	2 lots (31,2 m²)	51,79 €	103,58 €
Rails de 48 haut/bas · 3 m NF SEMIN (lot de 10)	≈ 15 ml → 5 longueurs de 3 m	1 lot (10 pcs)	18,90 €	18,90 €
Total matériaux				**≈ 341,18 €**

Reste à ajouter (non chiffré ici) : vis TTPC 25 mm, bande à joint + enduit, et 1 huisserie si tu poses un bloc-porte (mur A). Hypothèses : montants simples tous les 60 cm ; au-delà de 2,50 m de hauteur les montants sont raboutés (éclissés) et les plaques posées en 2 hauteurs, d'où les ~15 % de chutes. La remise « –5 % dès 50 plaques » ne s'applique pas (15 plaques).

TECHNIQUE Raboutement des rails — sans éclisse fourrure

Comment joindre 2 rails de 48 en bout à bout pour les montées > 2,50 m

Tutoriel vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=QyJcxfpA9BM

Le raboutement des rails en hauteur (murs A et C montant au-delà de 2,50 m) s'effectue sans raccord éclisse fourrure séparé — un rail s'emboîte simplement dans l'autre via le profil en U, puis on rivète ou on visse pour assurer l'assemblage. Cette technique est plus rapide et plus économe que l'éclisse fourrure classique.