HOME STAGING 3D · ÉTAGE SOUS RAMPANT


Cloison Chambre 2 / Chambre 3

Cloison neuve entre la Chambre 2 et la Chambre 3, sous rampant 1,60 m (fenêtres) → 2,70 m (dégagement), cotes relevées sur place. Système : cloison 72/48 sur ossature métallique — 1 plaque BA13 par face, laine de verre 45 mm en âme.

8,84 m²	17,7 m²	188 €
surface par face (trapèze plein)	parement BA13 (2 faces)	tout compris · LM Roques


PLAN Situation dans l'étage

Vue de dessus · la cloison (en rouge) part de la façade des fenêtres et s'arrête sur le mur du dégagement.

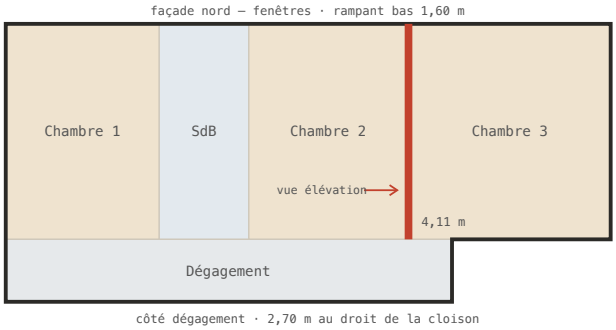

ÉLÉVATION Calepinage d'une face (vue depuis la Chambre 2)

Longueur 4,11 m · hauteur 1,60 m côté fenêtres → 2,70 m côté dégagement · pleine (sans ouverture) · plaques posées debout, bandes de 1,20 m

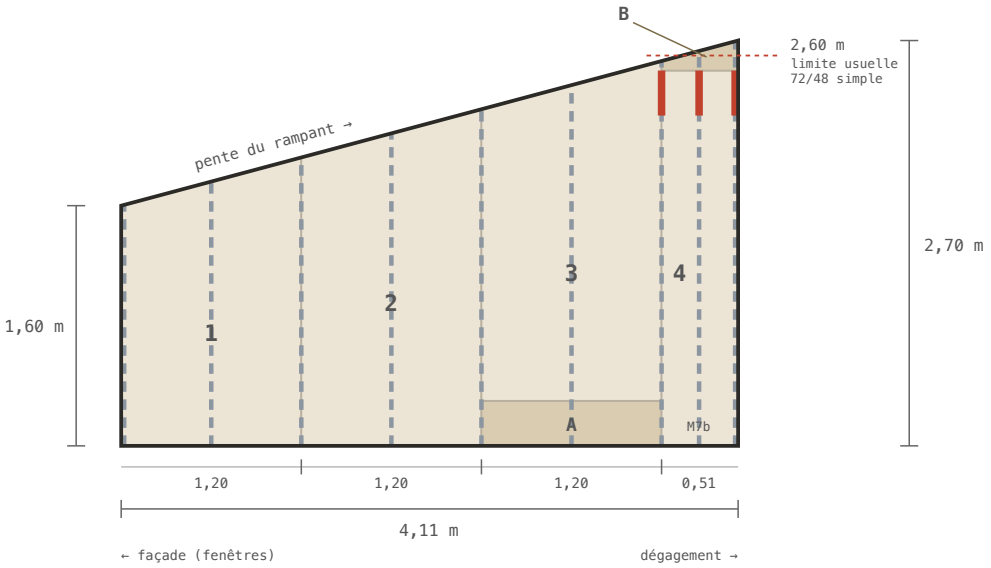

Plaque BA13 (1 à 4) · Pièce de complément (A, B) · Montants 48/35 (entraxe 60 cm, + M7b) · Recouvrement de raboutage (~30 cm)

DEVIS Matériaux à acheter

Leroy Merlin Roques-sur-Garonne (31120) · prix et stock relevés sur leroymerlin.fr le 17/10/2026 — tout est en stock en magasin (retrait 2 h). Prix susceptibles d'évoluer.

PRODUIT · RÉF.	BESOIN	QTÉ	PU	TOTAL
Plaque BA13 standard NORGIPS NF 250 × 120 · *70505960*	17,7 m² · 7 plaques + 1 de marge	8	6,90 €	55,20 €
Lot de 10 montants 48/35 · 2,49 m NF SEMIN · *85343285*	9 montants (dont M7b) · rallonges dans les chutes	1 lot	18,90 €	18,90 €
Lot de 10 rails 48 · 3 m NF SEMIN · *85343284*	rail bas 4,11 + rail haut 4,25 → 3 longueurs	1 lot	18,90 €	18,90 €
Laine de verre URSA Serenity 38 kraft 45 mm · botte 16 panneaux 1,35 × 0,60 (12,96 m²) · *69899585*	≈ 8,8 m² + chutes	1 botte	40,05 €	40,05 €
Vis plaque de plâtre 3,5 × 25 STANDERS · boîte de 1000 · *67712463*	≈ 180 (plaques sur ossature)	1	8,26 €	8,26 €
Vis tête ronde 3,5 × 9,5 STANDERS · boîte de 200 · *67835824*	≈ 40 (montants sur rails, raboutages)	1	5,99 €	5,99 €
Bande à joint papier AXTON 50 mm × 75 m · *83701834*	≈ 33 m (2 faces)	1	3,99 €	3,99 €
Enduit joint en pâte AXTON 7 kg · *83972745*	≈ 8 à 10 kg (2 passes, 2 faces)	1	12,90 €	12,90 €
Enduit joint en pâte AXTON 4 kg · *83972744*		1	9,99 €	9,99 €
Bande résiliente Tramiband 50 mm × 30 m · *68454246*	≈ 13 m sous rails et montants de rive	1	9,99 €	9,99 €
Chevilles à frapper 6 × 40 STANDERS · ×15 · *80125491*	≈ 8 pour le rail bas	1	3,99 €	3,99 €
Total TTC				**188,16 €**

À noter

- Pour éviter les raboutages de M7, M7b et M8 : 3 montants 48/35 de 3 m SEMIN (*67532115*, 2,90 € pièce, soit +8,70 €).
- Variante enduit : sac de poudre CE78 SEMIN 25 kg (*69926262*, 22,50 €), moins cher au kilo mais à gâcher.

⚠️ **À vérifier avant d'acheter : la hauteur.** Une cloison 72/48 en montants simples à 60 cm est généralement limitée à environ 2,60 m. Ici, seuls les ~37 derniers centimètres côté dégagement dépassent 2,60 m (jusqu'à 2,70 m). Le calepinage prévoit donc un **montant intermédiaire M7b à 3,85 m** : l'entraxe tombe à 25 cm dans cette zone, sans surcoût (il sort du même lot de 10). Contrôle tout de même le tableau des hauteurs limites du fabricant (Placo, Knauf) ou demande au vendeur. Alternative : ossature de 70 mm (rails et montants de 70, laine 60–70 mm, cloison finie ≈ 95 mm).

PLAQUES Calepinage par face

Joints horizontaux décalés d'une bande à l'autre (0,30 m en bande 3, 2,50 m en bande 4).

BANDE	POSE
1 · 0 → 1,20	1 plaque coupée en biais (1,60 → 1,92 m). La chute (trapèze 0,90 → 0,58 m) donne la pièce **A**.
2 · 1,20 → 2,40	1 plaque coupée en biais (1,92 → 2,24 m). La chute (trapèze 0,58 → 0,26 m) donne la pièce **B**.
3 · 2,40 → 3,60	Pièce **A** en pied (1,20 × 0,30 m), puis 1 plaque coupée en biais (haut 2,24 → 2,56 m).
4 · 3,60 → 4,11	Bande de 0,51 m de large posée en pied (0 → 2,50 m), puis la pièce **B** en tête (0,51 m de large, 0,06 → 0,20 m de haut, coupée en biais).
+1 plaque	Partagée entre les 2 faces : refendue en deux bandes de 0,51 m pour la bande 4 de chaque face.

Soit 3 plaques par face + 1 partagée = 7 plaques, + 1 de marge = 8 plaques. L'autre face (côté Chambre 3) suit le même calepinage.

MONTANTS Débit des montants 2,49 m


Entraxe 60 cm (25 cm en tête de cloison) · couper ~1 cm plus court et en biais en tête pour suivre le rail haut.

N°	POS.	HAUT.	DÉBIT
M1	0,00	1,60	1 montant (départ, contre façade) · chute 0,89
M2	0,60	1,76	1 montant · chute 0,73
M3	1,20	1,92	1 montant · chute 0,57
M4	1,80	2,08	1 montant
M5	2,40	2,24	1 montant
M6	3,00	2,40	1 montant
M7	3,60	2,56	1 montant + rallonge 0,37 (chute M1)
M7b	3,85	2,63	1 montant + rallonge 0,44 (chute M3) · renfort
M8	4,11	2,70	1 montant (contre dégagement) + rallonge 0,51 (chute M2)

Rallonge = hauteur − 2,49 + 0,30 de recouvrement. Total : 9 montants sur un lot de 10.

COUPE Coupe type (vue de dessus)

Cloison 72/48 — épaisseur finie ≈ 73 mm · schéma non à l'échelle en largeur

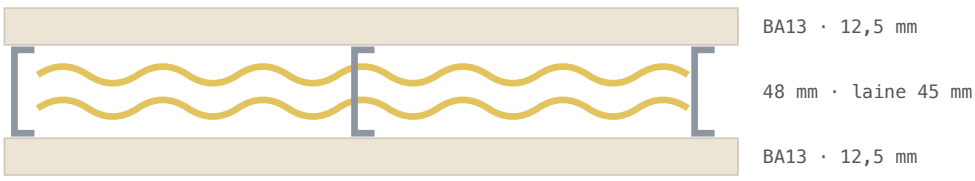

Montants 48/35 tous les 60 cm · laine de verre 45 mm entre montants · épaisseur totale 12,5 + 48 + 12,5 ≈ 73 mm.

MISE EN ŒUVRE Points d'attention

- **Mesurer sur place avant toute découpe** : les cotes 1,60 m et 2,70 m sont celles relevées aux deux extrémités ; vérifie la hauteur au droit de chaque montant avant de le couper.
- **Rail haut sous le rampant** : suit la pente (4,25 m développés), vissé tous les 60 cm dans la charpente ou les fourrures, pas seulement dans la plaque (vis bois ≈ 4 × 40, non chiffrées).
- **Rails de 3 m** : rail bas = 3,00 + 1,11 m, rail haut = 3,00 + 1,25 m (chutes dans une 3e longueur).
- **Raboutage des montants** (M7, M7b, M8) : emboîter deux montants l'un dans l'autre sur ~30 cm, puis visser (TRPF) ou riveter — recouvrement à confirmer selon la notice du fabricant.
- **Joints** : les bords verticaux des plaques tombent sur les montants (bandes de 1,20 m) ; décaler si possible les joints verticaux d'une face à l'autre.