HOME STAGING 3D · ÉTAGE SOUS RAMPANT


Cloison Chambre 2 / Chambre 3

Cloison neuve entre la Chambre 2 et la Chambre 3, sous rampant 1,60 m (fenêtres) → 2,70 m (dégagement), cotes relevées sur place. Système : cloison 72/48 sur ossature métallique — 1 plaque BA13 par face, laine de verre 45 mm en âme.

9,05 m²	18,1 m²	≈ 187 €
surface par face (trapèze plein)	parement BA13 (2 faces)	matériaux (hors visserie & finitions)


PLAN Situation dans l'étage

Vue de dessus · la cloison (en rouge) part de la façade des fenêtres et s'arrête sur le mur du dégagement.

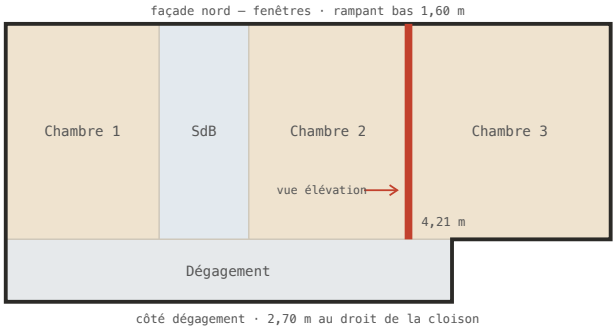

ÉLÉVATION Calepinage d'une face (vue depuis la Chambre 2)

Longueur 4,21 m · hauteur 1,60 m côté fenêtres → 2,70 m côté dégagement · pleine (sans ouverture) · plaques posées debout, bandes de 1,20 m

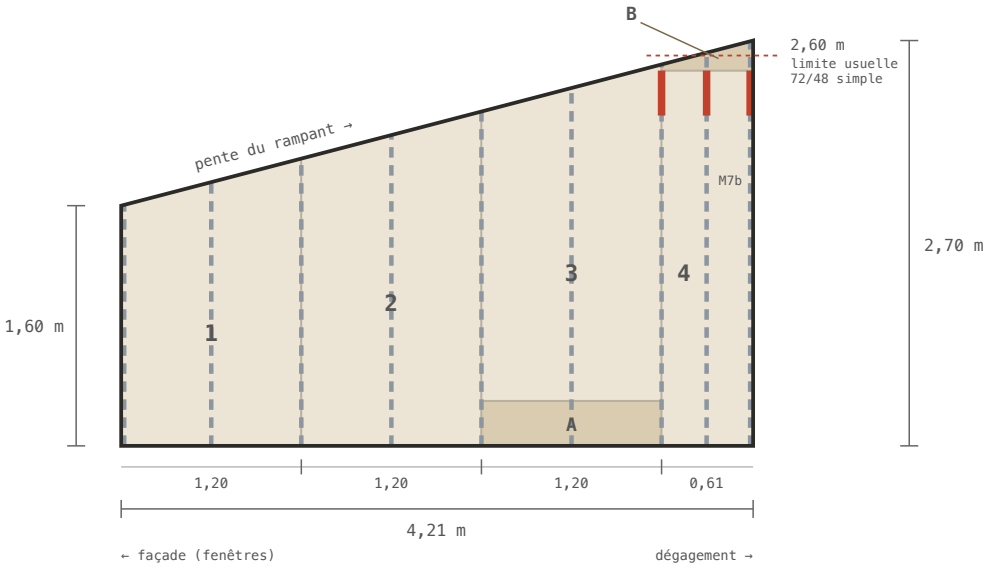

Plaque BA13 (1 à 4) · Pièce de complément (A, B) · Montants 48/35 (entraxe 60 cm, + M7b) · Recouvrement de raboutage (~30 cm)

DEVIS Matériaux à acheter

Prix unitaires repris du chiffrage précédent (Leroy Merlin, juillet 2026) — à actualiser en magasin.

PRODUIT	BESOIN	QUANTITÉ	PU	TOTAL
Plaque BA13 NF 250 × 120 cm (KNAUF)	18,1 m² · calepinage ci-dessous : 8 plaques + 1 de marge (casse, erreur de coupe)	9 plaques	10,80 €	97,20 €
Montants 48/35 · 2,50 m (lot de 10)	9 montants (dont M7b de renfort) · rallonges tirées des chutes	1 lot (10 pcs)	18,90 €	18,90 €
Rails 48 haut/bas · 3 m NF SEMIN (lot de 10)	rail bas 4,21 m + rail haut en pente 4,35 m = 8,6 ml → 3 longueurs	1 lot (10 pcs)	18,90 €	18,90 €
Laine de verre 45 mm ISOVER (lot 2×2 rouleaux · 15,6 m²)	≈ 9,1 m² (âme) + chutes	1 lot	51,79 €	51,79 €
Total matériaux				**≈ 186,79 €**

Reste à prévoir (non chiffré)

- Vis TTPC 25 mm : ≈ 190 → 1 boîte de 250
- Vis TRPF 13 mm ou rivets pour l'ossature : ≈ 40 → 1 boîte de 100
- Bande à joint papier : ≈ 35 m (joints + angles, 2 faces) · enduit à joint : ≈ 8 kg
- Bande résiliente sous rails et montants de départ : ≈ 13 m (isolation phonique entre chambres)
- Fixations : ≈ 8 chevilles pour le rail bas ; rail haut vissé dans la charpente ou les fourrures du rampant (pas seulement dans la plaque)

⚠️ **À vérifier avant d'acheter : la hauteur.** Une cloison 72/48 en montants simples à 60 cm est généralement limitée à environ 2,60 m. Ici, seuls les ~38 derniers centimètres côté dégagement dépassent 2,60 m (jusqu'à 2,70 m). Le calepinage prévoit donc un **montant intermédiaire M7b à 3,90 m** : l'entraxe tombe à 30 cm dans cette zone, sans surcoût (il sort du même lot de 10). Contrôle tout de même le tableau des hauteurs limites du fabricant (Placo, Knauf) ou demande au vendeur. Alternative : ossature de 70 mm (rails et montants de 70, laine 60–70 mm, cloison finie ≈ 95 mm).

MISE EN ŒUVRE Points d'attention

- **Mesurer sur place avant toute découpe** : les cotes 1,60 m et 2,70 m sont celles relevées aux deux extrémités ; vérifie la hauteur au droit de chaque montant avant de le couper.
- **Rail haut sous le rampant** : il suit la pente (4,35 m en longueur développée) et se fixe dans la charpente ou les fourrures, tous les 60 cm environ.
- **Rails de 3 m** : rail bas = 3,00 + 1,21 m, rail haut = 3,00 + 1,35 m ; les deux chutes (1,21 et 1,35) sortent d'une 3e longueur.
- **Raboutage des montants** (M7, M7b, M8) : emboîter deux montants l'un dans l'autre sur ~30 cm, puis visser (TRPF) ou riveter — recouvrement à confirmer selon la notice du fabricant.
- **Joints** : les bords verticaux des plaques tombent sur les montants (bandes de 1,20 m) ; décaler si possible les joints verticaux d'une face à l'autre.

PLAQUES Calepinage par face

Joints horizontaux décalés d'une bande à l'autre (0,30 m en bande 3, 2,50 m en bande 4).

BANDE	POSE
1 · 0 → 1,20	1 plaque coupée en biais (1,60 → 1,91 m). La chute (trapèze 0,90 → 0,59 m) donne la pièce **A**.
2 · 1,20 → 2,40	1 plaque coupée en biais (1,91 → 2,23 m). La chute (trapèze 0,59 → 0,27 m) donne la pièce **B**.
3 · 2,40 → 3,60	Pièce **A** en pied (1,20 × 0,30 m), puis 1 plaque coupée en biais (haut 2,23 → 2,54 m).
4 · 3,60 → 4,21	1 plaque recoupée à 0,61 m de large, posée en pied (0 → 2,50 m), puis la pièce **B** en tête (0,61 m de large, 0,04 → 0,20 m de haut, coupée en biais).

Soit 4 plaques par face, 8 pour les 2 faces + 1 de marge = 9 plaques. L'autre face (côté Chambre 3) suit le même calepinage.

MONTANTS Débit des montants 2,50 m


Entraxe 60 cm (30 cm en tête de cloison) · couper ~1 cm plus court et en biais en tête pour suivre le rail haut.

N°	POS.	HAUT.	DÉBIT
M1	0,00	1,60	1 montant (départ, contre façade) · chute 0,90
M2	0,60	1,76	1 montant · chute 0,74
M3	1,20	1,91	1 montant · chute 0,59
M4	1,80	2,07	1 montant
M5	2,40	2,23	1 montant
M6	3,00	2,38	1 montant
M7	3,60	2,54	1 montant + rallonge 0,34 (chute M1)
M7b	3,90	2,62	1 montant + rallonge 0,42 (chute M3) · renfort
M8	4,21	2,70	1 montant (contre dégagement) + rallonge 0,50 (chute M2)

Rallonge = hauteur − 2,50 + 0,30 de recouvrement. Total : 9 montants sur un lot de 10.

COUPE Coupe type (vue de dessus)

Cloison 72/48 — épaisseur finie ≈ 73 mm · schéma non à l'échelle en largeur

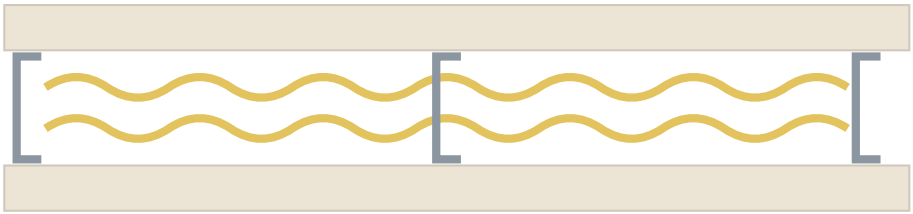

Montants 48/35 tous les 60 cm · laine de verre 45 mm entre montants · épaisseur totale 12,5 + 48 + 12,5 ≈ 73 mm.