HOME STAGING 3D · ÉTAGE SOUS RAMPANT


Cloison Chambre 2 / Chambre 3

Cloison neuve entre la Chambre 2 et la Chambre 3, sous rampant 1,60 m → 3,46 m. Système : cloison 72/48 sur ossature métallique — 1 plaque BA13 par face, laine de verre 45 mm en âme.

10,65 m²	21,3 m²	≈ 198 €
surface par face (trapèze plein)	parement BA13 (2 faces)	matériaux (hors visserie & finitions)


PLAN Situation dans l'étage

Vue de dessus · la cloison (en rouge) part de la façade des fenêtres et s'arrête sur le mur du dégagement.

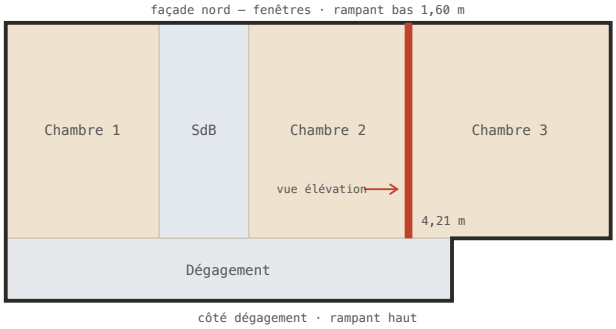

ÉLÉVATION Calepinage d'une face (vue depuis la Chambre 2)

Longueur 4,21 m · hauteur 1,60 m côté fenêtres → 3,46 m côté dégagement · pleine (sans ouverture) · plaques posées debout, bandes de 1,20 m

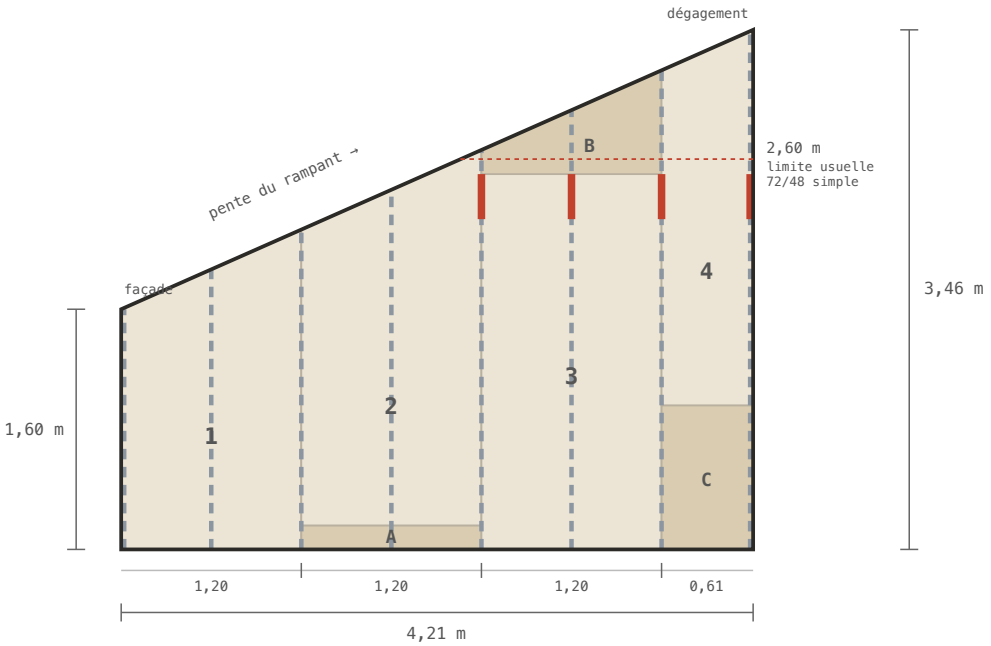

Plaque BA13 (1 à 4) · Pièce de complément (A, B, C) · Montants 48/35 (entraxe 60 cm) · Recouvrement de raboutage (~30 cm)

DEVIS Matériaux à acheter

Prix unitaires repris du chiffrage précédent (Leroy Merlin, juillet 2026) — à actualiser en magasin.

PRODUIT	BESOIN	QUANTITÉ	PU	TOTAL
Plaque BA13 NF 250 × 120 cm (KNAUF)	21,3 m² · calepinage ci-dessous : 9 plaques + 1 de marge (casse, erreur de coupe)	10 plaques	10,80 €	108,00 €
Montants 48/35 · 2,50 m (lot de 10)	8 montants · ≈ 20,2 ml + 4 rallonges	1 lot (10 pcs)	18,90 €	18,90 €
Rails 48 haut/bas · 3 m NF SEMIN (lot de 10)	rail bas 4,21 m + rail haut en pente 4,60 m = 8,8 ml → 3 longueurs	1 lot (10 pcs)	18,90 €	18,90 €
Laine de verre 45 mm ISOVER (lot 2×2 rouleaux · 15,6 m²)	≈ 11,5 m² (âme + chutes)	1 lot	51,79 €	51,79 €
Total matériaux				**≈ 197,59 €**

Option montants doublés (voir l'encadré « hauteur » plus bas) : + 1 lot de 10 montants, soit **+ 18,90 €** → ≈ 216,49 €.

Reste à prévoir (non chiffré)

- Vis TTPC 25 mm : ≈ 220 → 1 boîte de 250 (ou 500 par sécurité)
- Vis TRPF 13 mm ou rivets pour l'ossature : ≈ 50 → 1 boîte de 100
- Bande à joint papier : ≈ 41 m (joints + angles, 2 faces) · enduit à joint : ≈ 10 kg
- Bande résiliente sous rails et montants de départ : ≈ 14 m (isolation phonique entre chambres)
- Fixations : ≈ 8 chevilles pour le rail bas ; rail haut vissé dans la charpente ou les fourrures du rampant (pas seulement dans la plaque)

⚠ **À vérifier avant d'acheter : la hauteur.** Une cloison 72/48 en montants simples à 60 cm est généralement limitée à environ 2,60 m. Ici, la cloison dépasse 2,60 m sur ses ~1,95 derniers mètres (côté dégagement) et monte jusqu'à 3,46 m. Contrôle le tableau des hauteurs limites du fabricant (Placo, Knauf) ou demande au vendeur. Solutions courantes pour la partie haute :

- **Doubler les montants de 48** (deux montants emboîtés en caisson) sur M5 à M8 : + 1 lot de 10 montants.
- **Passer en ossature de 70 mm** sur toute la cloison : rails et montants de 70, laine 60–70 mm, cloison finie ≈ 95 mm.

MISE EN ŒUVRE Points d'attention

- **Mesurer sur place avant toute découpe** : les cotes viennent de la maquette 3D (axes des murs) ; les hauteurs réelles sous rampant peuvent varier de quelques centimètres.
- **Rail haut sous le rampant** : il suit la pente (4,60 m en longueur développée) et se fixe dans la charpente ou les fourrures, tous les 60 cm environ.
- **Rails de 3 m** : rail bas = 3,00 + 1,21 m, rail haut = 3,00 + 1,60 m ; les deux chutes (1,21 et 1,60) sortent d'une 3e longueur.
- **Raboutage des montants** (M5 à M8) : emboîter deux montants l'un dans l'autre sur ~30 cm, puis visser (TRPF) ou riveter — recouvrement à confirmer selon la notice du fabricant.
- **Joints** : les bords verticaux des plaques tombent sur les montants (bandes de 1,20 m) ; décaler si possible les joints verticaux d'une face à l'autre.

PLAQUES Calepinage par face

Joints horizontaux décalés d'une bande à l'autre (0,16 / 2,50 / 0,96 m).

BANDE	POSE
1 · 0 → 1,20	1 plaque coupée en biais (1,60 → 2,13 m). La chute (trapèze 0,90 → 0,37 m) donne la pièce **B**.
2 · 1,20 → 2,40	Pièce **A** en pied (1,20 × 0,16 m), puis 1 plaque coupée en biais (haut 2,13 → 2,66 m).
3 · 2,40 → 3,60	1 plaque entière en pied, puis la pièce **B** en tête (0,16 → 0,69 m).
4 · 3,60 → 4,21	Pièce **C** en pied (0,61 × 0,96 m), puis 1 plaque recoupée à 0,61 m de large, coupée en biais en tête. La chute (0,59 × 2,50 m) donne la pièce **A**.
+1 plaque	Partagée entre les 2 faces : elle fournit les 2 pièces **C**.

Soit 4 plaques par face + 1 partagée = 9 plaques. L'autre face (côté Chambre 3) suit le même calepinage.

MONTANTS Débit des montants 2,50 m


Entraxe 60 cm · couper ~1 cm plus court et en biais en tête pour suivre le rail haut.

N°	POS.	HAUT.	DÉBIT
M1	0,00	1,60	1 montant (départ, contre façade) · chute 0,90
M2	0,60	1,87	1 montant · chute 0,63
M3	1,20	2,13	1 montant
M4	1,80	2,40	1 montant
M5	2,40	2,66	1 montant + rallonge 0,46 (chute M2)
M6	3,00	2,93	1 montant + rallonge 0,73 (chute M1)
M7	3,60	3,19	1 montant + rallonge 0,99
M8	4,21	3,46	1 montant (contre dégagement) + rallonge 1,26

Rallonge = hauteur − 2,50 + 0,30 de recouvrement. Les rallonges de M7 et M8 sortent d'un 9e montant. Total : 9 montants.

COUPE Coupe type (vue de dessus)

Cloison 72/48 — épaisseur finie ≈ 73 mm · schéma non à l'échelle en largeur

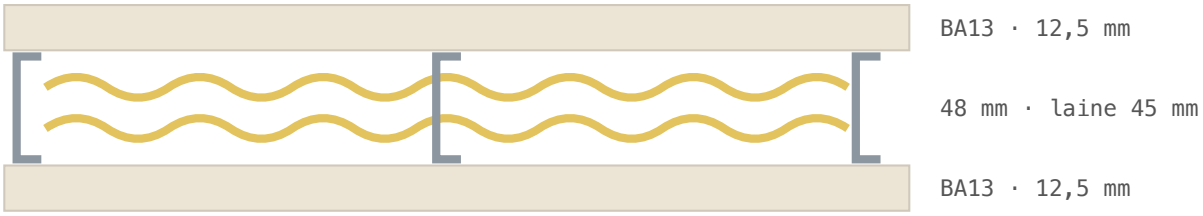

Montants 48/35 tous les 60 cm · laine de verre 45 mm entre montants · épaisseur totale 12,5 + 48 + 12,5 ≈ 73 mm.